Limitag® v5 lite L780

Codificación e integración de sistemas

Impresora de Alta Resolución por Proyección de Tinta

PUNTOS CLAVE

- Impresora de tinta en alta resolución de **bajo coste**
- **Imprime directamente** sobre superficies porosas
- **Códigos de barras** de alta calidad
- Control total en **pantalla táctil** 6,4''
- Standard de codificación **GS1** (EAN/UCC-128)
- Partner y especificaciones AECOC (GS1/EAN Internacional España)
- Impresión de imágenes/textos/códigos de barra **desde 200 dpi**
- Conversión fotorealística a escala de grises incorporada
- Fuentes de letra Windows™ TrueType™ y Adobe™
- Conexión a PC / integración con protocolo directo
- Interface Serie, **Ethernet**. Ampliable a Wi-Fi, USB
- **Webserver** completo para control remoto, con niveles de usuario
- **Driver Windows**™ para impresión desde cualquier aplicación

APLICACIONES

- Personalización / Decoración de cajas.
- Codificación e identificado de cajas.
- Impresión de códigos de barras "en línea"
- Imagen de marca
- Marcas blancas

VENTAJAS

- Muy fácil instalación. Plug & Print!
- **Mantenimiento** prácticamente **nulo.** No necesita purgados periódicos.
- Fácil acceso a bases de datos externas, **protocolo directo** para obtener los datos a imprimir.
- **Simplifica** el **Stock** al personalizar **cajas anónimas** para distintos clientes.
- Impresión **omnidireccional**: lateral, superior, y en inclinaciones (rampas) de hasta 90º (cualquier ángulo)
- Opcional: Conectable a PLC para seleccionar los mensajes a imprimir (**multiproducto**)

Limitag® v5 lite L780 integrada en cinta transportadora autónoma Limitronic

ESPECIFICACIONES

CARACTERISTICAS DE IMPRESIÓN

Modelo	Altura (mm)	Pixels	Res V
L780	70	512	185+

Resolución Horizontal: 185 - 1110 dpi

Longitud impresión: desde **1mm** hasta **4 metros**

Velocidad de Impresión:

0,1 - 30 m / min. (códigos de barra, 200 dpi)

0,1 - 110 m / min. (decoración, textos)

Distancia al Producto: 0 - 5 mm.

Posición del cabezal: Lateral

A petición: cualquier ángulo hasta 90º (ej. rampas) o hacia abajo (impresión en tapa del producto)

Tipos de Caracteres:

Múltiples (altura variable).

Códigos de barras:

GTIN-8, (GTIN-12 (UPC-A), GTIN-13 (EAN13), GTIN-14(ITF-14), GS1-128 (EAN128), 2 de 5 , Code 39

Textos Fijos o Variables:

Auto: Contadores, fechadores, turnos.

Ext: Variables remotas de protocolo directo

Soporte de códigos de fecha/hora especial:

AM/PM/24h, día semana, día año, semana año, año de la década. Hora de cambio de día ajustable.

Editor mensajes:

Creación de mensajes alfanuméricos y códigos de barras WYSIWYG **desde PC**

Calidad de impresión:

Múltiples resoluciones disponibles.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Auto-rango:	110-240 VAC / 50-60 Hz (max* 180VA)
Entradas:	2 fotocélulas, encoder
Salidas:	2 alarmas programables 2 balizas de indicación de estado
Puertos comunicación:	puertos serie RS-232-C / RS-485 puerto USB Ethernet 10/100 Base T
Opcional:	Wi-Fi / antena / Bluetooth 5 entradas programables

CARACTERISTICAS FISICAS

Dimensiones	(ancho x alto x profundo)
Cabezal L780:	20 x 132 x 141 mm.
Sistema de tinta:	33 x 130 x 170 mm.

AMBIENTALES

Temperatura:	de 0 a 60 ºC (32º - 140 ºF)
Humedad:	de 5 a 85% sin condensar.

CONSUMIBLES

Tintas:

Base aceite.

Colores:

Negro

Otros (consultar): Cyan, Magenta, Amarillo, Rojo, Verde, Azul

Envase:

Botella de 1 litro.

Productos imprimibles:

Todos los sustratos porosos

papel / cartón / porex / textil / cerámica / madera

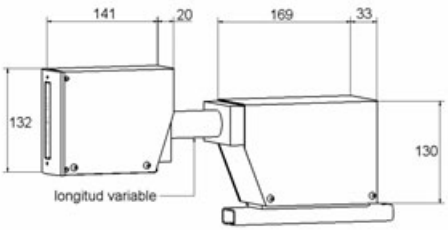

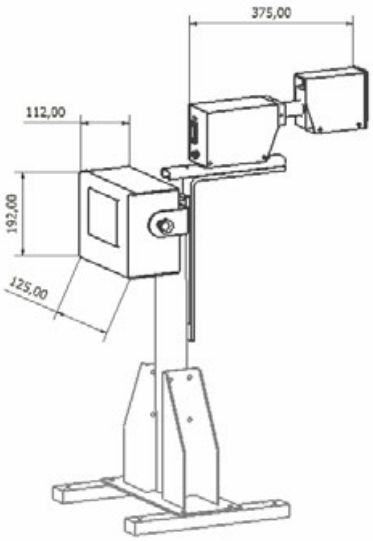

pie soporte opcional

control total desde cualquier PDA

SOLGE®
SOLUCIONES GLOBALES DE ETIQUETADO

Barcelona
Madrid
Valencia
Bilbao
Sevilla
Tenerife

tel. 902 878 078
ventas@solge.es
www.solge.es